

マイコン搭載

ドレンポンプキット

すぐれた耐久性

耐油樹脂採用により、
油成分が浮遊している
場所でも使用可能

高い信頼性

フロート部の制御には
リードスイッチを採用

抜群の施工性 **NEW**




配管・施工の自由度が
更に向上

●マイコン搭載でHA[JEM-A]端子での接続も可能。

●P板に電流ヒューズを搭載で、
現地での取付工事が不要。

●室内機の左右どちらにでも
設置が可能。
給水配管の入口が2箇所になり、配管施工が
容易になりました。

ヒューズの取付作業不要

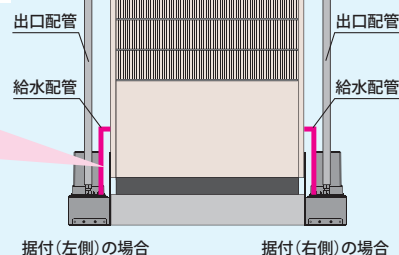

全メーカーのエアコンに
お使いください

5/7m

(中揚程用)

逆止弁付

11/15m

(高揚程用)

逆止弁付

※インターロック*が取れないエアコンには使用できません。
(※ドレンポンプキット故障時、エアコンを停止させる配線)


オーケ-器材株式会社

オーケースカイ ドレンポンプキット


5/7m (中揚程用) 逆止弁付

11/15m (高揚程用) 逆止弁付

■外形寸法 (mm)

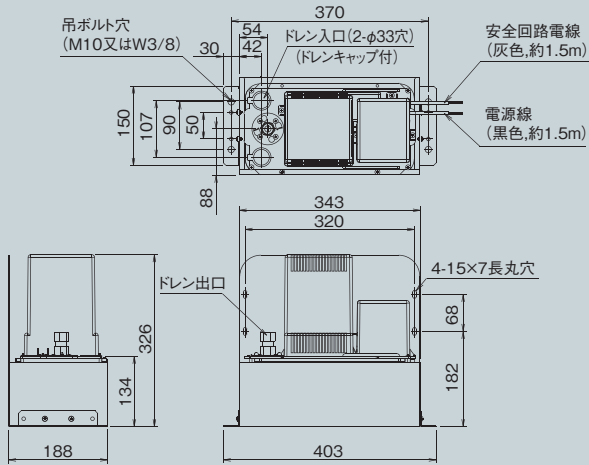

■ドレン排出性能

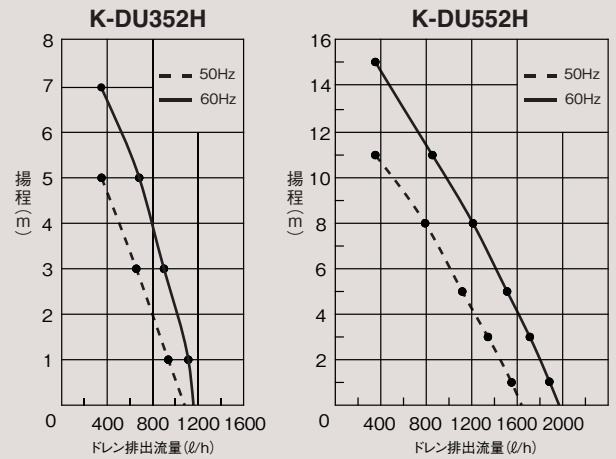

■仕様

項目	品番	K-DU352H	K-DU552H
使用電源		単相200V 50/60Hz	
主要適用機種		設備用エアコン	
最大ポンプ揚程 (m)	①	5 (50Hz) / 7 (60Hz)	11 (50Hz) / 15 (60Hz)
ドレン排出流量 (ℓ/h)	②	350	
運転音 (dB)	③	55	60
消費電力 (W)	④	70/100	230/350
使用可能周囲温度		5°C~40°C	
コイル絶縁種類		B種	
ドレン入口接続管径		VP25用 (φ33穴)	
安全装置		フロートスイッチ	
ドレン出口接続管径		銅管φ12または内径φ12×外径φ1外径8網入り軟質ホース接続またはVP13 ⑤⑥	
製品質量 (kg)		8.8	9.4
希望小売価格 (税抜き)		124,000円	152,000円

① ドレンポンプキット底面からの高さ ② 最大ポンプ揚程時 ③ 測定位置:ドレンポンプキット本体から1m
④ 測定条件:最大流量時 ⑤ 蒸発皿加湿器と併用する場合は銅管を使用してください。
⑥ ドレン出口立上げ部に塩ビ管を使用する場合はVP13を使用してください。
※ ドレンポンプの発停:ドレンポンプは内蔵のフロートスイッチ(運転用・停止用)で発停します。

■必要関連部品

出口ドレンホース(注1) K-DUP41G	断熱材付 5m	クランプ 金具2個	希望小売価格(税抜き) 11,000円
K-DUP42G	断熱材付15m, クランプ金具2個		26,500円
K-DUP43G	断熱材付30m, クランプ金具4個, ホース継手		51,800円
K-DUP44G	断熱材付50m, クランプ金具4個, ホース継手		86,300円
中継ハーネス(注2) (HA信号用)約1.9m K-DUP21G			2,000円
接続ハーネス(注3) K-DUP53EA			1,800円
銀系抗菌剤(スライム発生抑制剤) K-AG1	20g/袋×10個入り スライムの発生しやす現場でエアコンのドレンパンに入れてご使用ください。		希望小売価格(税抜き) 20,000円

(注1) 使用温度60°C迄 (注2) ハーネスの届く範囲でご使用ください。(注3) 接続ハーネスを用いると、ダイキン工業製スカイエア、ビル用マルチ壁掛形の下記機種に接続できます。FAYNP40~56D(C), FAYP40~80M(C), P(C), FAYP80G, FAP40~80A(C), AL, BA, BB, CB, DA, DB, DC, FXYAP28~71M, MA, FAYP63~80E(C)

■別売品


銀系抗菌剤(スライム発生抑制剤) K-AG1	20g/袋×10個入り スライムの発生しやす現場でエアコンのドレンパンに入れてご使用ください。	希望小売価格(税抜き) 20,000円
----------------------------------	--	-------------------------------

ドレンポンプキットのトラブル防止に

ドレンポンプがエアコンのドレンパンに発生したスライムを吸い込むことによりトラブルの原因となります。

銀系抗菌剤 (スライム発生抑制剤)

エアコンのドレンパンに取付けて使用します。

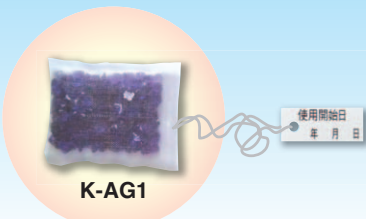

K-AG1

銀イオンの抗菌効果により、エアコン・ドレンパンの排水管詰まりや、ニオイの原因となるスライムやカビ・菌の発生を抑制します。

品番	梱包入数	サイズ	質量	希望小売価格(税抜き)
K-AG1	10個入/箱 1回当たり2個使用(5分)	75×60×10(mm)/個	20g/個	20,000円

ドレンポンプキットを安心してご使用いただくために銀系抗菌剤との併用をおすすめします。

詳細は「オーケースカイ空調工事部材カタログ」をご覧ください。

オーケ-器材株式会社

本社 大阪市都島区東野田町1丁目7番4号 脳田・住友生命京橋第2ビル
☎ 534-0024 TEL.(06)6354-2453(ダイヤルイン) FAX.(06)6354-1386
東京営業部 東京都千代田区神田錦町1丁目6番 住友商事錦町ビル4F
☎ 101-0054 TEL.(03)3291-3770(代表) FAX.(03)3291-3771
大阪営業部 大阪市都島区東野田町1丁目7番4号 脳田・住友生命京橋第2ビル
☎ 534-0024 TEL.(06)6354-2453(ダイヤルイン) FAX.(06)6354-1386
福岡営業部 福岡市博多区榎田1丁目10番21号 ダイキン工業福岡ビル
☎ 812-0004 TEL.(092)413-7320(代表) FAX.(092)413-7323
名古屋営業部 名古屋市東区白壁1丁目17番 ダイキン工業名古屋ビル
☎ 461-0011 TEL.(052)955-0756(代表) FAX.(052)955-0759
広島営業部 広島市東区曙4丁目3番26号(ダイキンHVACソリューション中四国(株)内)
☎ 732-0045 TEL.(082)262-8701(代表) FAX.(082)262-8712

機能いろいろ!

WEB カタログもご利用ください。

<http://www.ok-kizai.co.jp/>

