



ドレン勾配フリーキット

ダイキン専用
省施工


狭い天井裏で障害物があっても
ドレン配管施工が簡単！



天井裏に
障害物があり
ドレン配管が
敷設できない...

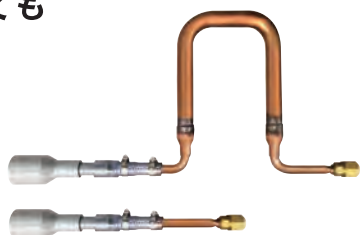

ドレン勾配フリー用
配管接続キット

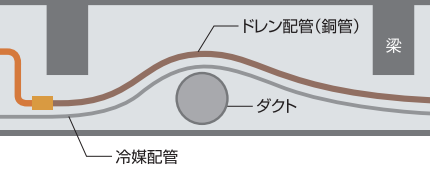

ドレンポンプ内蔵型エアコン

冷媒配管



製品詳細

ドレンポンプ 試運転キット

ダイキン専用
省施工



製品詳細

現地通電前でもモバイルバッテリーで
ドレンポンプの動作確認とドレン配管の
漏水・施工確認があわせてできる！

※モバイルバッテリー・USBケーブル(Type-B)は現地手配となります。

ドレン配管用継手・パイプ

断熱ドレン継手・パイプ

一目でわかる！
マーキングレス施工で
工数大幅カット



結露防止層付きパイプの為、
配管施工後の断熱作業不要！
※結露防止性能をご確認ください



製品詳細

パイプスリーブ

うるるとさらら配管施工に最適！

従来比
約120%

内径アップで配管が通しやすい！
外径アップで貫通穴との
隙間がでにくい！

柔らか素材で
配管貫通時に
なじみやすい！




製品詳細

ドレン排水アップ用

ドレンアップキット ドレンポンプキット

1mから
15mの高揚程まで
ラインアップ

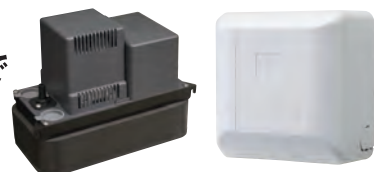

製品詳細

ハーフサイズドレンアップ

ドレン配管での
省施工+意匠性向上

製品幅
約43%
削減

製品体積では、
46%削減されており
外観・色合いも室内機とマッチ！

※製品サイズ対比は
当社K-KDU573K形
との対比



ダイキン専用
省施工・意匠性向上



製品詳細

床置設備用 エアコン用架台

かんたん選定・
あんしん品質

ダイキン専用
省施工・安心設計



ドレンポンプ
取付板
K-KPP28/56
別売品

スマート
設置

工場や倉庫のような凹凸のある
床でも水平設置が可能

らくらく
施工

ドレンポンプ取付板で
アンカー打ち込み不要に！

従来取付12分 ▶ 2分

※当社調べ



製品詳細

オーケー器材

省施工部材 ラインアップ

管工機材・設備総合展

TOKYO 第57回管工機材・設備総合展

2025年8月6日(水)～8日(金)
10時～17時
東京ビッグサイト 西2ホール

OSAKA 第22回管工機材・設備総合展OSAKA2025

2025年9月11日(木)～13日(土)
10時～17時(最終日は15時まで)
インテックス大阪 6号館A

防球ガード

NEW

室内機を防護

ダイキン
天井吊形 専用

coming soon



各商品の
WEBカタログは
こちらから▼





TRダクトシリーズ

室外機設置時の省施工

室外機連結ダクト

狭小スペースでもサービススペース確保！
ダイキン専用設計で高品質な仕上がり！

ダイキン
VRV7 専用


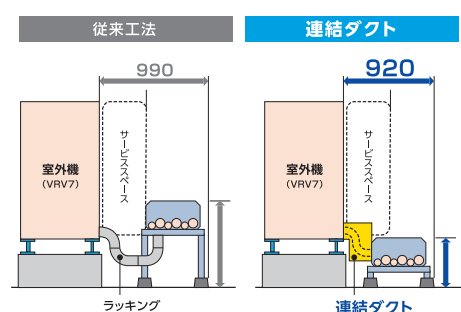


製品詳細

立面チーズ

オーケー器材オリジナル部材

従来2点必要な部材を1点に！
狭小スペースでも設置可能！

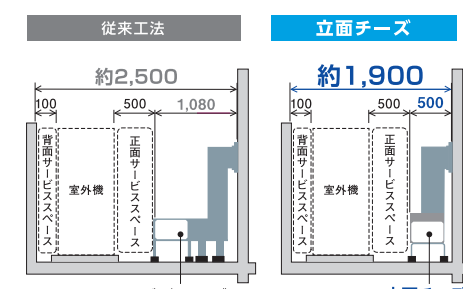

製品詳細

オーケー器材株式会社

本社：〒534-0024 大阪市都島区東野田町1丁目7番4号

この資料表示の内容は2025年6月現在のものです。 KC2512 SD


O.K. KIZAI

工速ドレンホース

接着・断熱不要のねじ止め方式




室内機との接続は
ねじ止め3箇所のみ!!

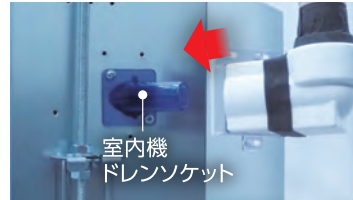

従来商品 K-FH~

新商品 KFH~

保温作業も不要!
施工時間 約**80%削減**

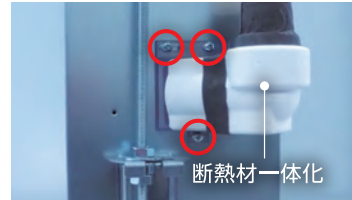

断熱: 3.5分

接着: 7分

ねじ止め: 2分

施工時間 **80%削減** 2分


ダイキン
VRV7ラウンドフロー専用



※当社調べ
※室内機側のみ


マルチ冷媒制御ユニット取付板

VRV7設置時の安全対策にも省施工

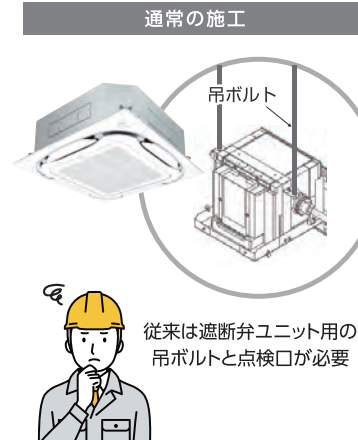


従来は遮断弁ユニット用の
吊ボルトと点検口が必要

マルチ冷媒制御ユニット取付板を使用した施工イメージ

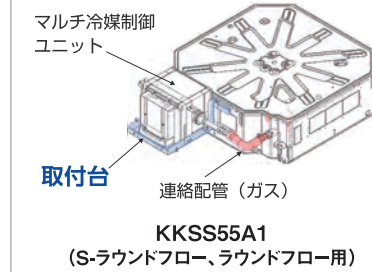

※ラウンドフロー用をご使用の場合、室内ユニット付属のドレンホースは部品と干渉する為、ご使用頂けません。
工速ドレンホースのご使用を推奨致します。

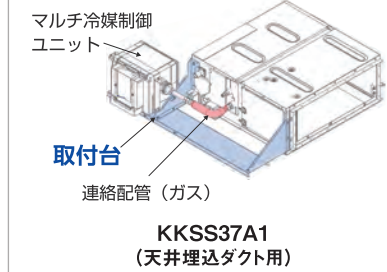

遮断弁ユニット用の
吊ボルトと点検口が
不要に!



省工事部材紹介

パンタロック

耐震振れ止め金具



製品詳細

取付時間 **50%以上短縮**

検証結果	KKSE55A160 (本商品)	全ねじボルトを 用いた従来方法
準備	30 秒	30 秒
金具取付	6 分 00 秒	2 分 30 秒
全ねじボルト 取付部長さ測定	不要	30 秒
全ねじボルト切断	不要	2 分 30 秒
全ねじボルトを 金具へ取付	不要	8 分 30 秒
合計	6 分 30 秒	14 分 30 秒

約**55%削減**



※測定時間は数回取付を
行った平均値になります

ダイキン専用
省施工・安心設計

《耐震性》
東日本大震災の
1.5倍の波形で試験済!

施工時間短縮に加えて
高い耐震性能を証明!

冷媒系統の
ガス漏れ無し

電気系統
異常無し

プレジョイントシステム

分岐接続時の作業時間を抑え、施工品質も向上します

業務用マルチエアコン・
machiマルチ用 スカイエア用



商品の詳細
施工講習動画

保温工事・気密試験済み
国土交通省仕様対応

ダイキン専用
省施工・安全対策

配管との接続時には**クイックパイパー**

同径・異径・L形など豊富なラインアップ!



GL-20対応規格

ねじ接合式継手の為、冷媒漏えいの想定箇所から対象外!
※施工の際には、弊社HPより講習動画を視聴頂き、受講証の取得が必要となります。

オートリフトフィルター

電動昇降式で
グリル、エアフィルターの
清掃がかんたん

脚立を使用した
不安定な高所作業が
なくなります

昇降高さは天井高さに
応じて段階を分けて
設定可能!

ダイキン専用
省メンテ



製品詳細

吹出ユニット


吸込ユニット・フレキダクト等、豊富な品揃え!

無結露タイプ

外気侵入が多く、
特に結露対策が必要な
場所におすすめ!

防露タイプ

飲食店・事務所・ビル入口など
外気侵入が多い場所におすすめ!

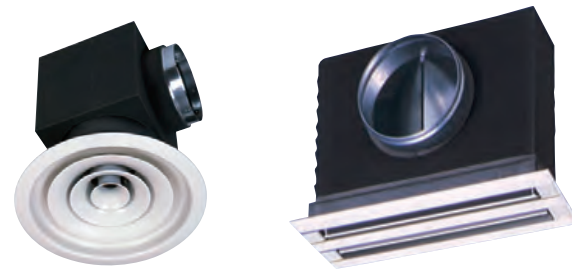

製品詳細



ダクト部材選定ソフト

オーケー器材オリジナル簡易選定ソフト

ダイキン専用



ダクト部材選定
ソフト



選定完了

選定結果は施工イメージと
見積内容で確認可能!

